



Montageanleitung LCD LED TV Standfuß MS400 für Displays bis 55 Zoll




Montageanleitung LCD LED TV Standfuß MS400 für Displays bis 55 Zoll

Schritt 1




Öffnen Sie die Rückwand, indem Sie die 10 Stück M4 Kreuzschlitzschrauben lösen.

Schritt 2

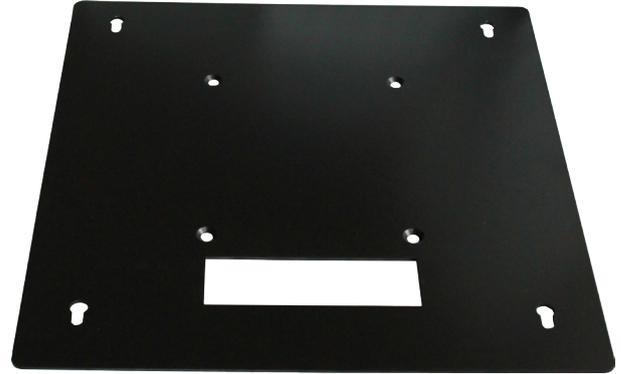


Prüfen Sie die VESA Norm Ihres Monitors. Die Adapterplatte 400x400mm ist bereits montiert. Für die VESA 200x200mm entfernen Sie die Adapterplatte. Sollte Ihr Monitor eine andere VESA Norm haben, können Sie eine passende Adapterplatte als Zubehör bei uns bestellen.

Schritt 3

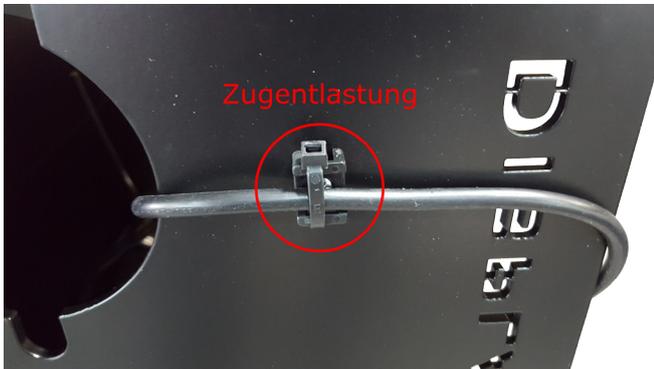

Befestigen Sie die Zugentlastung mittels der Schraube M4x16 und Sicherheitsschraube M4 unterhalb des Fußes. Legen Sie das Netzanschlusskabel durch die obere und untere Öffnung A und befestigen Sie es mittels Kabelbinder an der Zugentlastung. Zur Fixierung des Kabels innerhalb des Fußes liegen zwei Pads mit Kabelbinder bei.

Optionaler Schritt bei Rechner-/Verteilereinbau

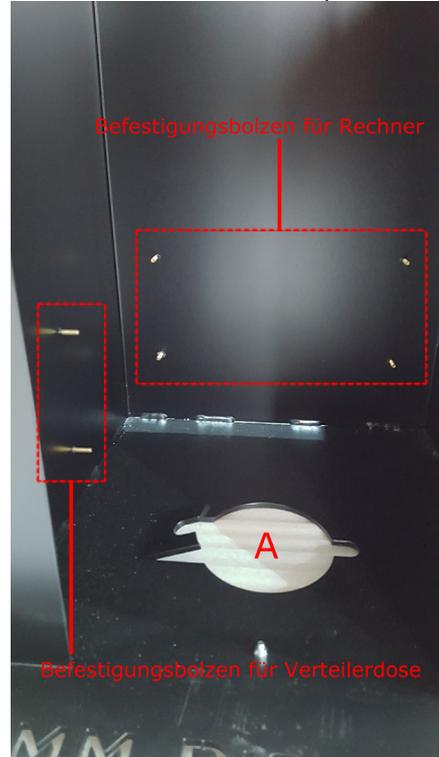

Bei Einbau eines Rechners oder sonstigem Zubehör finden Sie an der Front innerhalb des Fußes 4 Bolzen zum Befestigen. An der linken Seite befinden sich 2 Bolzen zum Befestigen einer Verteilerdose.

Montageanleitung LCD LED TV Standfuß MS400 für Displays bis 55 Zoll

Schritt 4

VESA 200 x 200 mm ohne Adapterplatte



VESA 400 x 400 mm mit Adapterplatte



Bei Monitoren mit VESA 200 x 200 wird dieser direkt auf den Fuß montiert.
Bei VESA 400 x 400 werden die Schrauben am Monitor eingeschraubt und dann durch die Langlöcher der Adapterplatte gesteckt und anschließend festgeschraubt.

Teilleiste

Bezeichnung	Anzahl	Bild
Unterlegscheiben	4	
Schraube M8x20	4	
Schraube M6x30	4	
Schraube M4x16	1	
Zugentlastung	1	
Sicherheitsschraube M4	1	
Kabelbinder	3	
Kabelclip	2	